Andreas Buchtrup Petersen
Strandvejen 3
8961 Allingåbro

CVR nr.: 45 53 23 48

Afdeling: Plan, Byg og Miljø
Dato: 25-06-2026
Reference: Nicolai John Kirk Kirkegaard
Tlf.: 40 38 54 33
E-mail: nijkk@norddjurs.dk
Journalnr.: 25/4233

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Strandvejen 34, 8961 Allingåbro

***Jupiter ID**: 195848 **VV-nr.**: 707-40-1996-00 **DGU nr**. 60.187*

Norddjurs Kommune har den 19. maj 2026 modtaget en ansøgningen om endelig indvindingstilladelse til markvanding fra markvandingsboring med DGU nr. 60.187 på adressen Strandvejen 34, 8961 Allingåbro, matr.nr. 17a Lystrup By, Vivild.

Afgørelse

Norddjurs Kommune giver en endelig tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr. 60.187. Afgørelsen er givet efter §§ 20 og 21 i lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v.

Det er vurderet, at en endelig indvindingsmængde på 72.500 m^3 årligt ikke er til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medfører uacceptable påvirkninger af omgivelserne. Vilkårene for tilladelsen er beskrevet nedenfor.

Vilkår

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Formål

1. Indvindingen skal ske fra boringen med DGU nr. 60.187, som ligger på adressen Strandvejen 34, 8961 Allingåbro, matr.nr. 17a Lystrup By, Vivild, jf. bilag 1.

2. Det oppumpede grundvand må kun bruges til markvanding. Hvis grundvandet skal anvendes til andre formål, skal der ansøges herom ved Norddjurs Kommune.

Indvinding og vandede arealer

3. Der må indvindes op til 72.500 m^3 grundvand om året.

Dette brev kan indeholde fortrolige personoplysninger, som udelukkende er til brug for den rette modtager. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget brevet, beder vi dig venligst informere afsenderen. For mere information se https://norddjurs.dk/databeskyttelse.

4. Den oppumpede vandmængde skal måles med timetæller[1].

5. Timepumpningen fra boringen må ikke overstige 70 m^3/t.

6. Tilladelsen til arealer, der kan vandes fra dette anlæg, omfatter hele eller dele af følgende matr.nr., jf. kortbilag 2:
   16a Lystrup By, Vivild
   6au Lystrup By, Vivild
   17a Lystrup By, Vivild

Anlægget

7. Pumperne må ikke udskiftes til større ydelse uden tilladelse.

8. Ejer er til enhver tid ansvarlig for, at anlægget er indrettet efter forskrifterne i gældende boringsbekendtgørelse[2]. Fejl og mangler, der påpeges af tilsynsmyndigheden, skal straks udbedres.

Overvågning

9. Vandspejlsændringen i boringen skal måles 2 gange årligt, før og efter vandingssæsonen. Målingen må kun foretages, når vandspejlet er i ro (afbrudt pumpedrift). Pejleresultaterne skal ikke indsendes, men opbevares og vedlægges ansøgningen, når tilladelsen skal fornyes[3].

Tidsfrister

10. Tilladelsen gælder i 15 år og **udløber den 25. juni 2041.** Før udløb af tilladelsen skal der ansøges på ny, hvis der fortsat er et vandingsbehov[4].

Bortfald af indvindingstilladelse

11. Boringen skal sløjfes efter gældende bestemmelser, hvis tilladelsen til vanding bortfalder, tilbagekaldes, eller hvis boringen bliver overflødig[5]. Boringen skal sløjfes senest 1 år efter tilladelsens bortfald. Det kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Supplerende bestemmelser

Der gøres opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i vandforsyningsloven, bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn af vandforsyningsanlæg, bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land og spildevandsbekendtgørelsen.

Fredet område og beskyttelseszone

5 meters zone: Der skal etableres et indhegnet/afmærket fredningsbælte med en radius på mindst 5 meter med centrum i boringen[6]. Inden for fredningsbæltet må der ikke ske jordbearbejdning, dyrkning eller sprøjtning.

[1] Bekendtgørelse nr. 221 af 25. februar 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 31
[2] Bekendtgørelse nr. 12 af 28. oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land kapitel 2
[3] Bekendtgørelse nr. 221 af 25. februar 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 32
[4] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 22, stk. 2
[5] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 36
[6] Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse § 24

150 meters zone: Der er en beskyttelseszone på 150 meter omkring boringen, hvor det som udgangspunkt er forbudt at aflede spildevand til jorden, ved f.eks. nedsivningsanlæg eller andre fastsatte forhold i miljøbeskyttelsesloven. Det betyder blandt andet, at der ikke må nedgraves, oplægges, ud- eller afledes stoffer, der kan forurene grundvandet[7].

Indberetning
Vandforbruget skal indberettes til Norddjurs Kommune en gang årligt. Resultatet af målingen opgjort for tiden fra den 1. januar til den 31. december, indsendes inden den efterfølgende 1. februar hvert år[8].

Ansvar og erstatning
Ejer er erstatningspligtig for skader, som forvoldes i eksisterende forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden[9].

Kommunalbestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkår for tilladelsen tilsidesættes[10].

Ligeledes kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde tilladelsen uden erstatning, når indvindingen ikke er sket indenfor et sammenhængende tidsrum af 5 år[11].

Tilsynsmyndigheden kan ved behov lade foretage kontrolmålinger af vandet fra vandforsyningsanlægget i det omfang, det findes nødvendigt[12].

Ved væsentlige ændringer af vandindvindingens formål og omfang, ændring af pumpe m.m. samt ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden underrettes[13].

Udbedring/ændring af anlægget må ikke ske uden tilladelse fra tilsynsmyndigheden[14].

Ansøger er ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser i forbindelse med anlægsarbejdet, herunder placering af ledningsnet.

Denne afgørelse er alene givet ud fra vandforsyningsloven og dens tilknyttede bestemmelser, der administreres af Norddjurs Kommune. Der er i denne tilladelse ikke taget stilling til andre myndigheders eventuelle krav.

[7] Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse § 19
[8] Bekendtgørelse nr. 221 af 25. februar 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 33
[9] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 23
[10] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 34
[11] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 35
[12] Bekendtgørelse nr. 221 af 25. februar 2025 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg § 22
[13] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 33
[14] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 21

Annoncering

Ansøgningen om endelig indvindingstilladelse til markvanding har 28. maj 2026 været annonceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Fristen for bemærkninger udløb 3 uger efter. Ved fristens udløb er der ikke indkommet bemærkninger.

Klage over afgørelse

Afgørelsen kan påklages[15] til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes via Klageportalen på Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, offentlige myndigheder eller organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Afgørelsen offentliggøres på Aktuelle offentliggørelser og høringer (norddjurs.dk).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort[16]. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Søgsmål

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen[17]. Hvis afgørelsen påklages, skal det ske inden 6 måneder efter Klagenævnets afgørelse.

Høring

Et udkast til den endelige indvindingstilladelse blev den 24. juni sendt i 2 ugers høring hos ejer.

Ved høringsfristens udløb er der ikke indkommet bemærkninger.

Tilsyn med anlægget

Der er senest ført tilsyn med anlægget den 22. juni 2026. Tilsynet gav anledning til få bemærkninger. Anlægget er efterfølgende udbedret og godkendt.

Oplysninger i sagen

Andreas Buchtrup Petersen har søgt om en endelig indvindingstilladelse på 72.500 m^3/år til vanding af 90 ha markareal fordelt på ca. 70 ha med korn og 20 ha med kartofler.

Indvindingsmængden sættes derfor til 72.500 m^3 årligt til vanding af de 90 ha markareal.

[15] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 75
[16] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 77
[17] Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024 om vandforsyning m.v. § 81

Der har ikke tidligere været meddelt tilladelse til markvanding fra anlægget.

Indvindingsanlæg
Indvindingsanlægget består af en dykpumpe, fabrikat Grundfos, type SPE 95 - 7, pumpen kan yde 70 m^3/t ved 130 mvs.

Til vanding anvendes to vandingsmaskiner af fabrikat Fasterholt TL235. Dyserne er 19 mm og timeforbruget er 29,8 m^3/t ved 6 bar.

VVM-screening

Ansøgningen er screenet i henhold til § 2 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det betyder, at Norddjurs Kommune har vurderet, om den endelige indvindingstilladelse på 72.500 m^3/år samt en pumpekapacitet på 70 m^3/time påvirker grundvandsressourcen, naturområder og vandløb m.v.

Norddjurs Kommune vurderer, at den endelige indvindingstilladelse ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering, jf. afgørelse af 25. juni 2026, journal nr. 25/4233.

Vurdering af omgivelserne

Norddjurs Kommune har foretaget en hydrogeologisk vurdering af, om vandindvindingen af grundvand til markvanding påvirker eller påvirkes af omgivelserne. Vurderingen sker på baggrund af screeningsværktøjet BEST og den deraf teoretisk beregnede sænkningstragt fra boringen med DGU nr. 60.187 ved en endelig tilladelse på 72.500 m^3 årligt sammenholdt med de hydrogeologiske forhold i området.

Boringen og geologi
Boringen med DGU nr. 60.187 er udført i 2026 af Brøndborer A. Højfeldt A/S. Boringen er ført til en dybde på 120 m.u.t. og sat uforet i kalken fra 89 m.u.t. Kalken træffes 83 m.u.t. med overliggende jordlag bestående af vekslende ler- og sandlag.
Fra terræn og en meter ned beskrives sedimenterne som sand, herefter kommer et lerlag til kote -17,92 m/DVR90. Fra korte -17,92 m/DVR90 til kote -24,92 m/DVR90 beskrives et sandlag, hvorefter der kommer et lerlag til kote -32,92 m/DVR90. Der er igen ler fra kote -36,92 m/DVR90 inden kalken nås i kote -42,92 m/DVR90. I alt er der 69 meter ler inden kalken. Borerapport fremgår af bilag 3.

Boreprofilen fra DGU nr. 60.187 passer meget godt sammen med andre boreprofiler i området. Generel beskrives et tyndt sandlag ved terræn (1 – 2 meter). Dernæst kommer et lerlag, nogle steder med enkelte indslag af sand. Lerlaget afløses omkring kote -17 m/DVR90 af et sandlag. Som det fremgår af boreprofilen fra DGU nr. 60.187, kommer der visse steder yderligere lerlag, inden kalken nås.

Prøvepumpningen viste en sænkning på 19,16 meter ved en ydelse på 35,5 m^3 pr. time i 72 timer.

Vandstandskoten var 1,52 m/DVR90 ved seneste pejling den 15. maj 2026. Terrænkoten er 40,08 m/DVR90.

Potentialekortet viser, at grundvandet strømmer fra sydøst mod nordvest.

Øvrig vandindvinding

Alment vandværk

Nærmeste indvinding fra almene vandværker er:

- Skovgårde Vandforsynings kildeplads ligger ca. 4,9 km øst for DGU nr. 60.187. Indvindingstilladelsen er 20.000 m^3/år med vandværkets nærmeste indvindingsboring: DGU nr. 60.36: Sat i kalken fra 42 m.u.t. Magasinet er godt beskyttet af et 23,5 meter tykt lerlag over kalken og yderligere 17 meter sand fra lerlaget til terræn.

Modelberegninger i screeningsværktøjet BEST VN viser, at sænkningstragten fra markvandingsboringen ikke vil nå vandværkets boringer. Norddjurs Kommune vurderer, at Skovgårde Vandforsyning ikke vil blive påvirket af en indvindingstilladelse på 72.500 m^3/år.

Markvanding

Der er to indvindinger til markvanding i nærheden af DGU nr. 60.187, der påvirkes med 5 cm eller mere af sænkningstragten fra boringen.

- DGU nr. 60.49 ligger ca. 1 km nordøst for boringen. Indvindingstilladelsen er på 33.000 m^3/år. Boringen indvinder fra et sandmagasin fra 49,5 m.u.t. BEST VN viser en sænkning på 7 cm ved boringen.
- DGU nr. 60.159 ligger 1,1 km vest for boringen. Indvindingstilladelsen er på 140.000 m^3/år. Boringen indvinder fra et sandmagasin fra 45 m.u.t. BEST VN viser en sænkning på 5 cm ved boringen.

Norddjurs Kommune vurderer, at nærliggende markvandingsboringer ikke vil blive væsentlig påvirket af en indvindingstilladelse på 72.500 m^3/år.

Industri

Der er ingen indvinding til industri i nærheden af DGU nr. 60.187.

Ejendomme med egen vandforsyning

Der er 5 ejendomme med egen vandforsyning inden for sænkningstragten, der er beregnet af BEST VN.

Nærmeste ejendom er Østerbyvej 2 der ligger ca. 1.700 meter sydøst for DGU nr. 60.187. BEST VN viser en teoretisk sænkning på 2 cm. De øvrige ejendomme ligger længere væk, og BEST VN viser en teoretisk sænkning på under 1 cm.

Norddjurs Kommune vurderer, at nærliggende ejendomme med egen vandforsyning ikke vil blive væsentlig påvirket af etableringen af en markvandingsboring, ren- og prøvepumpning samt fremtidig indvindingstilladelse på 72.500 m^3/år.

Spildevandsanlæg
Der er ikke kendskab til spildevandsanlæg indenfor 150 meter af DGU nr. 60.187. Spildevand og regnvand fra Strandvejen 34 ledes til dræn eller rørlægning, der går mod nord og nordvest 100 meter nord for boringen.

Det er ikke Norddjurs Kommunes vurdering, at evt. nedsivende spildevand fra drænrør vil kunne forurene vand fra boringen, da drænrørene ligger nedstrøms ift. boringen, og evt. nedsivning fra dræn er adskilt fra det primære grundvandsmagasin af ca. 30 meter ler. Spildevandsforhold er således ikke en hindring for en indvindingstillade på 72.500 m^3/år.

Borested og forureningskilder
Nærmeste permanente forureningskilder i form af olietanke, gødningsopbevaring med videre, overholder de vejledende afstandskrav.

V1- og V2-kortlagte lokaliteter
Der er flere V1-/V2-lokaliteter inden for boringens sænkningstragt.

- V1 og V2 kortlagt lokalitet 735-00010 er beliggende ca. 1.000 meter syd for markvandingsboringen. Lokaliteten findes på matrikel nr. 28d og 28c Lystrup By, Vivild. V1- og V2-kortlægningen er fastlagt ud fra aktiviteten "maskinindustri".
- V2 kortlagt lokalitet 735-00077 er beliggende ca. 1.100 meter syd for markvandingsboringen. Lokaliteten findes på matrikel nr. 45 Lystrup By, Vivild. V2-kortlægningen er fastlagt ud fra aktiviteten "servicestationer".
- V1 kortlagt lokalitet 735-00123 er beliggende ca. 1.100 meter sydsydøst for markvandingsboringen. Lokaliteten findes på adressen Lystrupvej 16B, 8961 Allingåbro. V1-kortlægningen er fastlagt ud fra aktiviteten "ikke specificeret oplagsplads".
- V2 kortlagt lokalitet 735-00150 er beliggende ca. 2.600 meter syd for markvandingsboringen. Lokaliteten findes på adressen Bakkegårdsvej 8B, 8961 Allingåbro.V2-kortlægningen er fastlagt ud fra aktiviteten "ikke specificeret", men der er konstateret fyringsolie på lokaliteten.
- V1 kortlagt lokalitet 707-00045 er beliggende ca. 2.900 meter syd for markvandingsboringen. Lokaliteten findes adressen Gl Fjellerupvej 8, 8961 Allingåbro. V1-kortlægningen er fastlagt ud fra aktiviteten "transformerstation".

Da der indvindes fra det dybe kalkmagasin, der er godt beskyttet af et udbredt lerlag i området, vurderer Norddjurs Kommune ikke, at der er risiko for, at markvandingsboringen forurenes af eller spreder forurening fra de kortlagte lokaliteter.

§ 3 beskyttede naturlokaliteter[18]
Indenfor en radius på 1.000 meter til DGU nr. 60.187 er der følgende beskyttede naturtyper, se kortbilag 3:

- Sø 1 ligger ca. 500 meter østnordøst for borestedet.
- Sø 2 ligger ca. 650 meter vestnordvest for borestedet.
- Sø 3 ligger ca. 830 meter nordøst for borestedet.
- Sø 4 ligger ca. 850 meter sydøst for borestedet.

[18] Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse § 3

- Sø 5 ligger ca. 880 meter nordøst for borestedet.
- Sø 6 ligger ca. 940 meter nordvest for borestedet.
- Sø 7 ligger ca. 990 meter vestsydvest for borestedet.
- Eng 1 ligger ca. 830 meter sydøst for borestedet.
- Eng 2 ligger ca. 880 meter nordvest for borestedet.
- Mose 1 ligger ca. 830 meter sydøst for borestedet.

Det er Norddjurs Kommunes vurdering, at ingen af de beskyttede naturtyper er i kontakt med det primære grundvandsmagasin i kalken pga. det udbredte lerlag i området.

Derfor vurderer Norddjurs Kommune, at en indvindingstilladelse på 72.500 m^3/år ikke vil påvirke beskyttede naturtyper i området.

Der er ikke beskyttede vandløb inden for en radius af 1.000 meter omkring boringen.

Habitatområder og bilag IV-arter

Habitatnatur

Nærmeste habitatområder er Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (N14) og Nordvestlige Kattegat (N263) som ligger ca. 1,4 km nord for DGU nr. 60.187. Indvindingsoplandet ikke vil have en udstrækning, der når habitatområdet. Habitatområdet vurderes derfor ikke til at blive påvirket.

EF-habitatdirektivets bilag IV-arter

Norddjurs Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærheden af DGU nr. 60.187.

Norddjurs Kommune har på denne baggrund vurderet, at boringen ikke påvirker et Natura-2000-område eller bilag IV-arter, og der dermed ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering. Afgørelsen er truffet med hjemmel i habitatbekendtgørelsen[19].

Forhold til diverse planer

Drikkevandsinteresse

Markvandingsboringen er placeret i et område, der er udpeget med særlig drikkevandsinteresse, OSD. I OSD-områder skal der sikres en tilstrækkelig ren og velbeskyttet vandressource til dækning af nuværende og fremtidige behov for drikkevand.

Tilladelse til markvanding med grundvand kan normalt tillades inden for OSD, dog under hensyntagen til de begrænsninger, der kan følge af behovet for vandindvinding til drikkevandsformål og med hensyn til natur- og vandkvalitetsmålsætninger.

Vandområdeplanerne 2021-2027

Markvandingsboringen indvinder fra det målsatte regionale kalkmagasin dkmj_977_kalk. Øvrige målsatte grundvandsforekomster er den regionale dkmj_5003_ks og den terrænnære dkmj_1070_ks.

[19] Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. december 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, §§ 6 stk. 2 og 7, stk. 9

Målene for grundvandsforekomsterne i området er god kvantitativ tilstand og kemisk tilstand.

Den kvantitative tilstand for de regionale grundvandsforekomster dkmj_977_kalk og dkmj_5003_ks er i god tilstand, mens den kemiske tilstand er ringe.

Det er vurderet i vandplanerne, at der nuværende ikke er en risiko for tilstandsændring for den kemiske og kvantitative tilstand for begge grundvandsforekomster.

Norddjurs Kommune vurderer derfor, at den endelige indvindingstilladelse på 72.500 m^3 årligt ikke væsentligt påvirker grundvandsforekomsterne i området[20].

Søer
Nærmeste målsatte sø er Langsø, som ligger ca. 6 km syd for markvandingsboringen.

Langsø ligger uden for sænkningstragten fra DGU nr. 60.187.

Norddjurs Kommune vurderer derfor, at en endelig indvindingstilladelse ikke påvirker Langsø og deraf ikke hindrer målopfyldelsen for god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021-2027.

Vandløb
Markvandingsboringen på Strandvejen 34, 8961 Allingåbro ligger i hovedopland 1.6 Djursland i vandområde distrikt Jylland og Fyn.

Vandløb, hvis opland, eller dele af oplandet, er omfattet af BEST VN beregnede sænkningstragt for kalkmagasin, som er omfattet af Vandområdeplanerne 2021-2027, er:

- Lystrup Bæk (b00047) ca. 1,7 km sydvest for boringen.
- Elkærsholm Bæk (o6971) ca. 3 km øst for boringen.
- Hevring Å – Hevring Vadbro – (o8833) ca. 3,5 km vestsydvest for boringen.

Miljømålene for Lystrup Bæk, Elkærsholm Bæk og Hevring Å – Hevring Vadbro - er "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Der må ikke ske kvalitative ændringer af vandløbene. Tabel 1 viser tilstandsvurderingen af vandløbstrækningerne i henhold til vandområdeplanerne 2021–2027.

Tabel 1 - *Tilstandsvurdering af vandløb jf. vandområdeplanerne 2021-2027*

Vandløb	DK ID nr.	Bentiske invertebrater (Tilstand)	Makrofytter (Tilstand)	Fisk (Tilstand)	Nationalt specifikke stoffer (Tilstand)	Samlet økologisk tilstand
Lystrup Bæk	b00047	God	Ukendt	Ukendt	Ikke-god	Moderat
Elkærsholm Bæk	o6971	God	Ukendt	Ukendt	Ikke-god	Moderat
Hevring Å – Hevring Vadbro -	o8833	Høj	Moderat	Dårlig	Ikke-god	Dårlig

[20] Bekendtgørelse nr. 797 af 13. juni 2023 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter § 8

Lystrup Bæk
Den sydvestlige halvdel af Lystrup Bæk ligger inden for sænkningstragten beregnet af BEST VN. Som det fremgår af den geologiske beskrivelse, er der i området udbredte lerlag ned til kote ca. -17 m/DVR90. Lystrup Bæk ligger i kote 15 m/DVR90 til kote 2,5 m/DVR 90. Pga. lerlaget vurderes det at der ikke er hydraulisk kontakt mellem det regionale kalkmagasin og terræn.

Elkærsholm Bæk
Selve bækken ligger uden for sænkningstragten beregnet af BEST VN, men den vestligste del af oplandet er berørt. Elkærsholm Bæk ligger i kote 15 m/DVR90 til havoverfladen. Ligesom Lystrup Bæk vurderes Elkærsholm Bæk ikke at være i hydraulisk kontakt med det regionale kalkmagasin pga. det tykke lerlag i området.

Hevring Å – Hevring Vadbro –
En lille del af oplandet, til en strækning af vandløbet fra Trampel Mose til Hevring, ligger inden for sænkningstragten beregnet af BEST VN. Området ligger ca. fra kote 7 til 20 m/DVR90. Ligesom de to førnævnte vandløb vurderes der ikke at være kontakt mellem det regionale kalkmagasin og terræn pga. det udbredte lerlag i området.

Norddjurs Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at en endelig indvindingstilladelse på 72.500 m^3 årligt til markvandingsboringen ikke påvirker vandløb og dermed ikke hindrer målopfyldelsen for god økologisk tilstand i vandområdeplanerne 2021–2027.

<u>Norddjurs Kommuneplan</u>
Området, hvor markvandingsboringen ligger, er ikke omfattet af kommuneplanramme Kommuneplan 2025.

<u>Lokalplan</u>
Området, hvor markvandingsboringen ligger, er ikke lokalplanlagt.

<u>Råstofplan</u>
Området, hvor markvandingsboringen ligger, er ikke udlagt som råstofgraveområde.

<u>Vandforsyningsplan</u>
En endelig markvandingstilladelse er ikke i modstrid med Norddjurs Kommunes gældende Vandforsyningsplan 2011 – 2017.

Med venlig hilsen

Nicolai J.K. Kirkegaard

Nicolai John Kirk Kirkegaard
Miljøsagsbehandler, Norddjurs Kommune

Bilag:

1. Boringens placering
2. Markarealer, der kan vandes
3. Borerapport for DGU nr. 60.187
4. § 3-beskyttet natur


Kopi sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening (mail: dnnorddjurs-sager@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling (mail: norddjurs@dn.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening (mail: natur@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling (mail: norddjurs@dof.dk)
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, (mail: dbf.oestjylland@gmail.com)
- Sportsfiskerforbundet (mail: post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Jægerforbundet (mail: post@jaegerne.dk)
- Friluftsrådet (mail: norddjurs@friluftsraadet.dk)
- Friluftsrådet lokalafdeling (mail: lokalraad@friluftsraadet.dk)

BILAG 1: Boringens placering



BILAG 2: Markarealer, der kan vandes

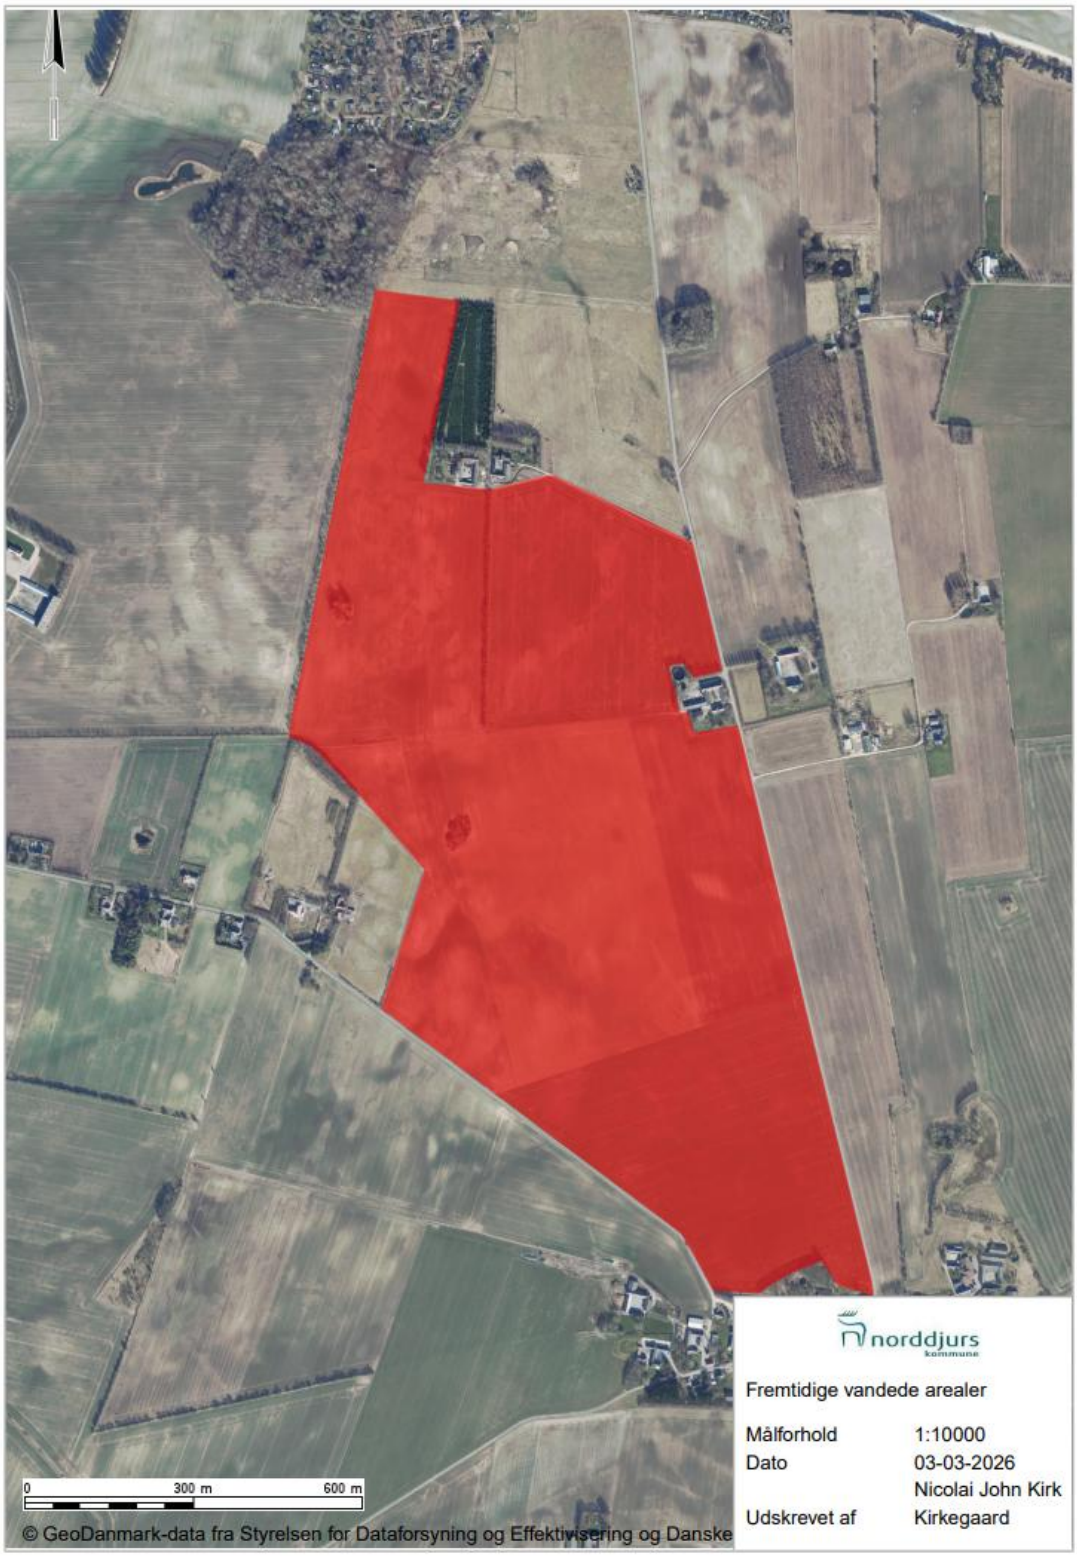

BILAG 3: Borerapport DGU nr. 60.187

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Udskrevet 24/6 2026 Side 1

BORERAPPORT

DGU arkivnr: 60. 187

Borested : Strandvejen
8961 Allingåbro

Kommune : Norddjurs
Region : Midtjylland

Boringsdato : 13/4 2026

Boringsdybde : 120 meter

Terrænkote : 40,08 meter o. DNN

Brøndborer : A. Højfeldt A/S
MOB-nr :
BB-journr :
BB-bornr :


Prøver
- modtaget : 15/6 2026
- beskrevet :
- antal gemt : 0

Formål : Markvanding/gartneri
Anvendelse :
Boremetode : Lufthæve,Lufthæve


Kortblad : 1315 ISV
UTM-zone : 32
UTM-koord. : 590090, 6263604

Datum : WGS84
Koordinatkilde : Landinspektør
Koordinatmetode : Ortofoto


		Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
Indtag 1	(seneste)	38,56 meter u.t.	15/5 2026	35,5 m³/t	19,16 meter	72 time(r)

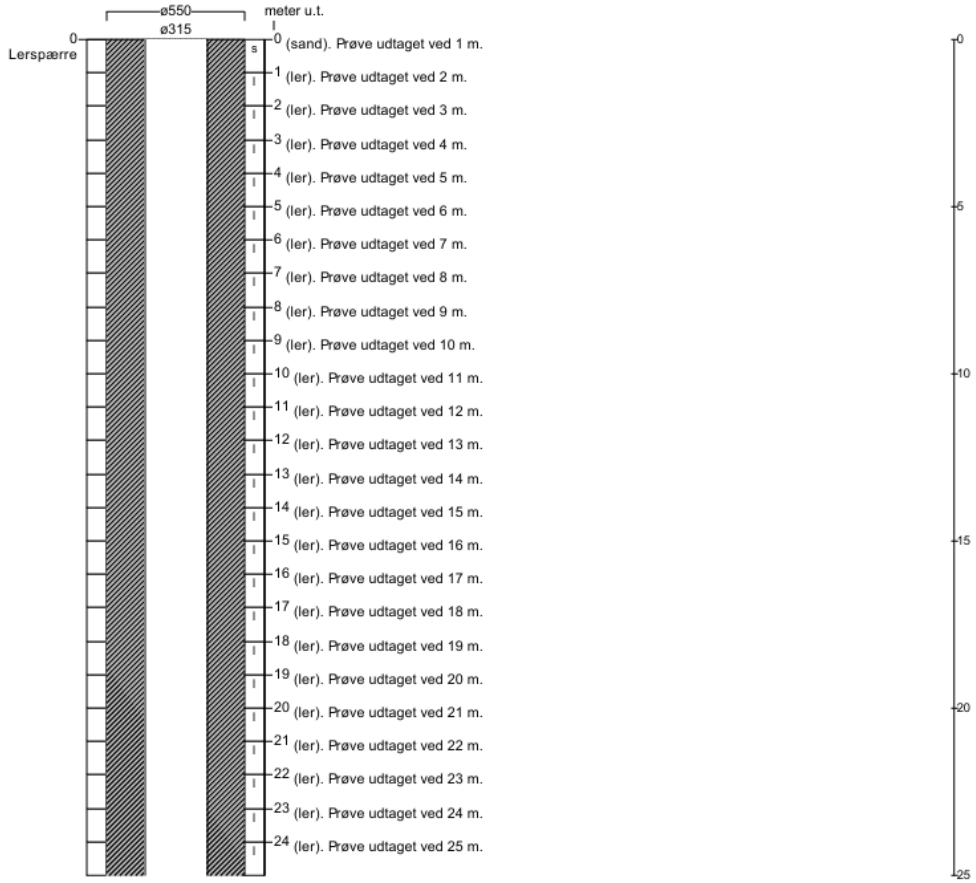


BORERAPPORT **DGU arkivnr: 60. 187**

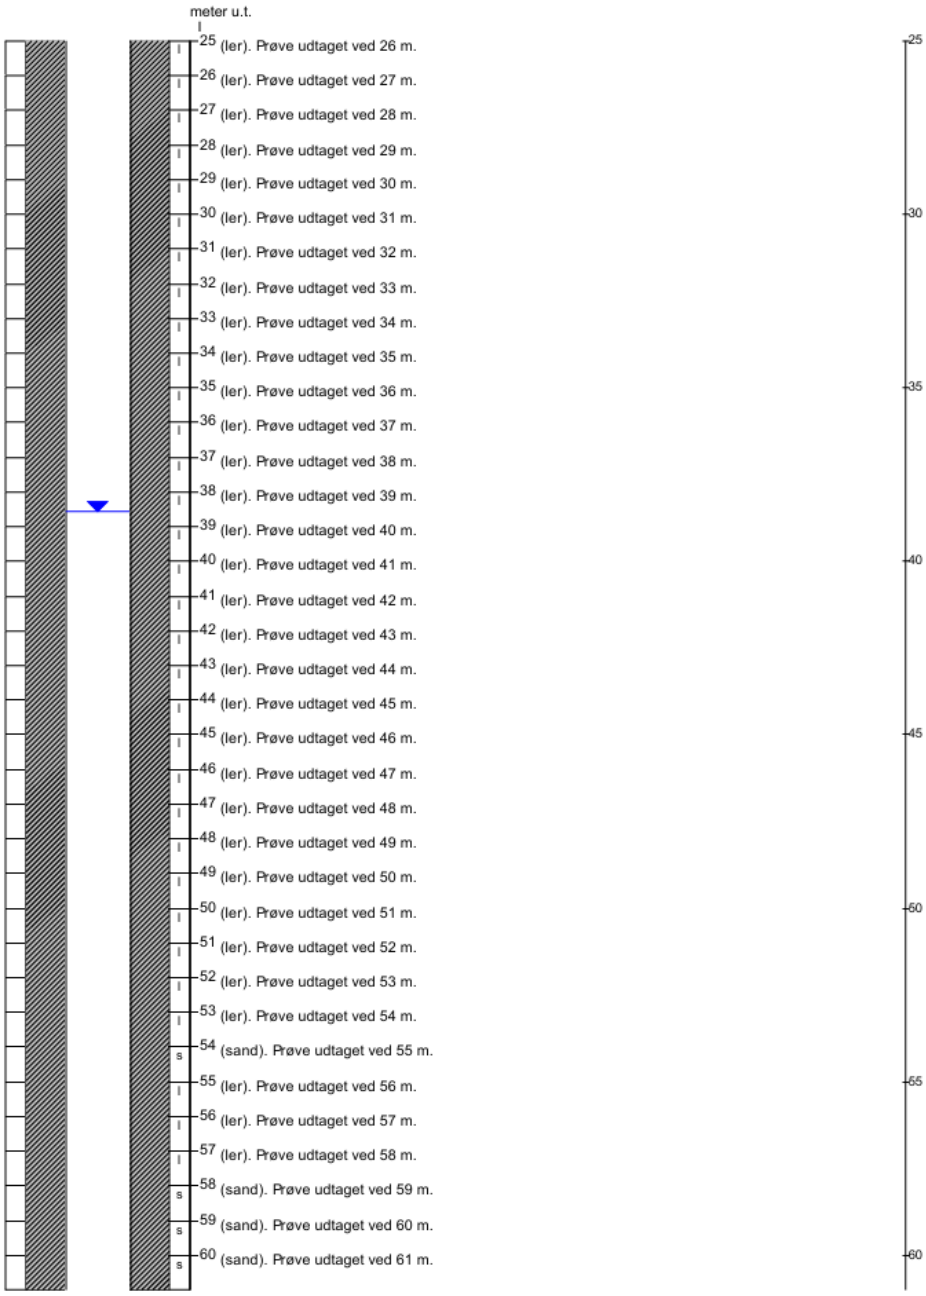

BORERAPPORT **DGU arkivnr: 60. 187**

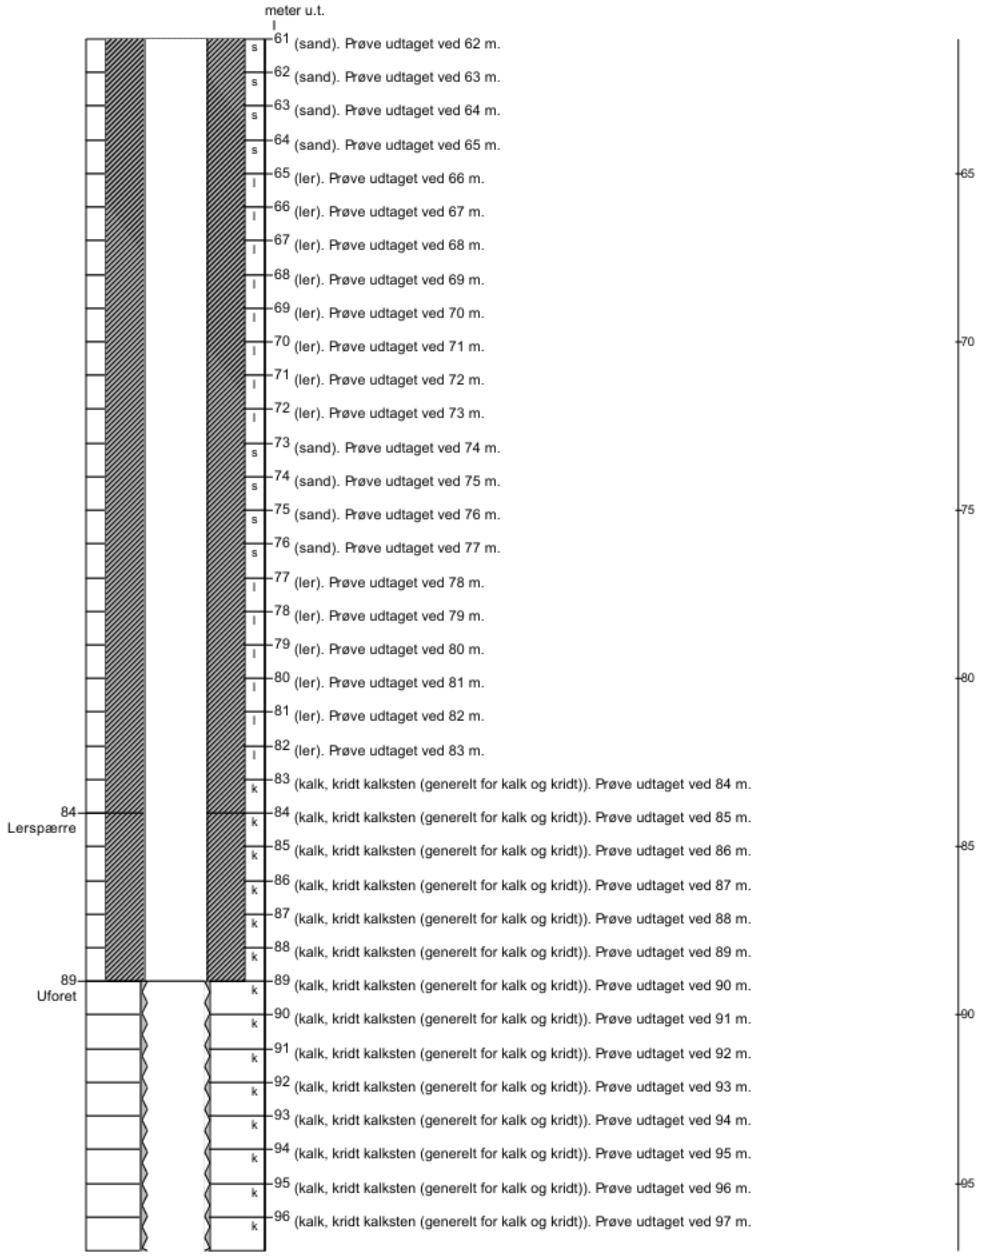

BORERAPPORT **DGU arkivnr: 60. 187**

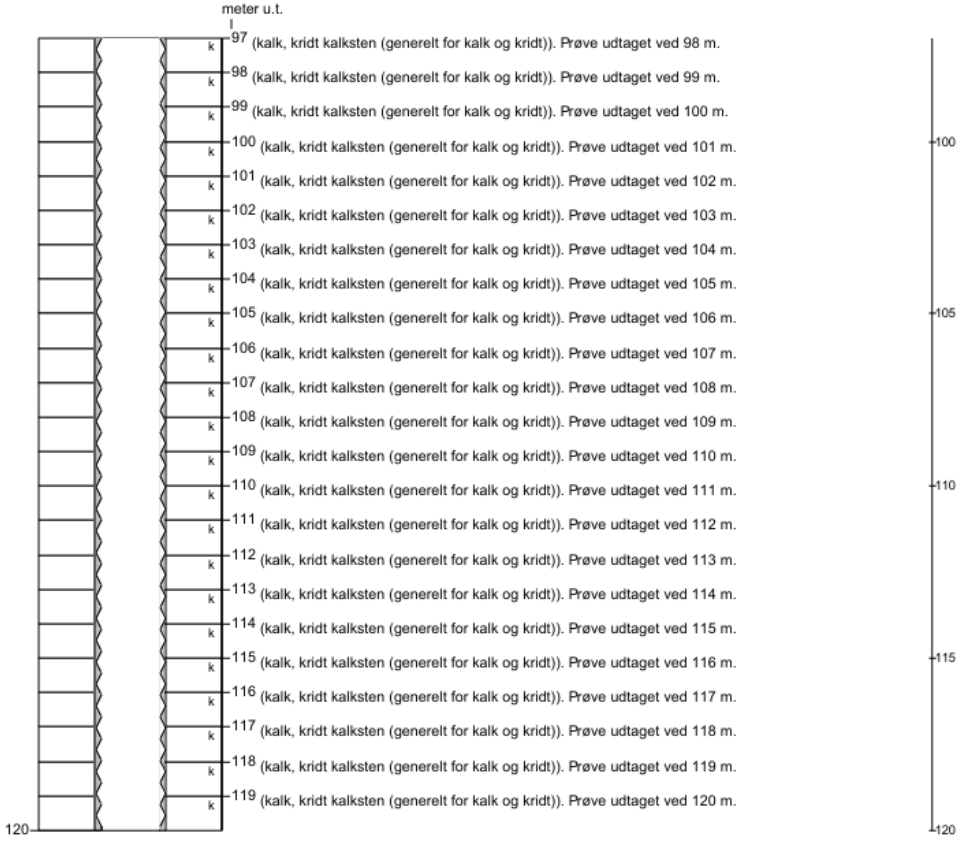

BILAG 4: § 3 beskyttet natur (1.000 meter radius)

